

DADO 33



ailis

DADO 33






DADO 33

L'Armonia della Luce Geometrica



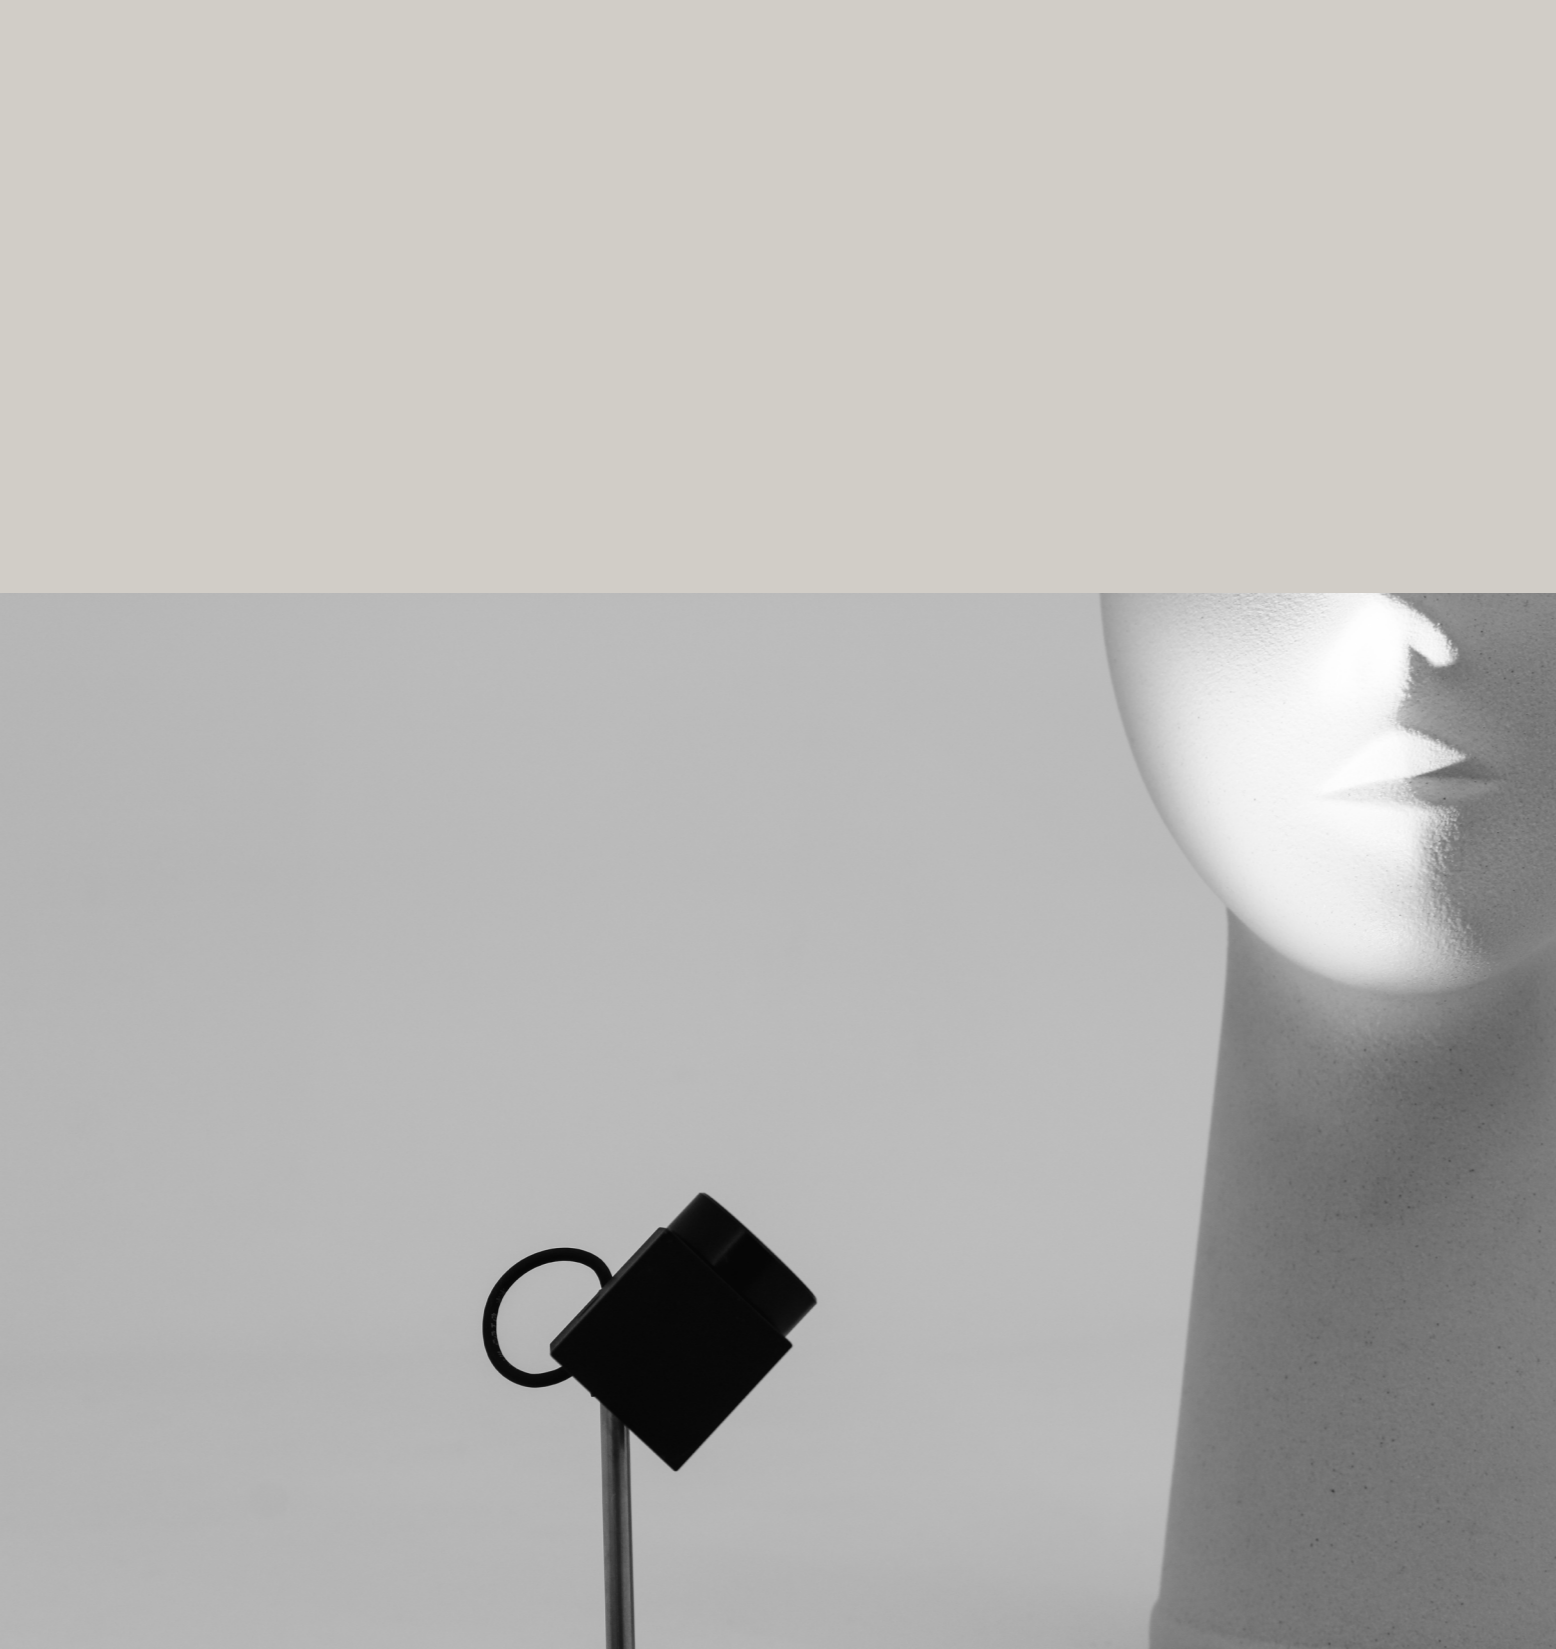

## DADO 33

### Geometria Luminosa

Un cubo di soli 33 mm di lato, questa lampada è l'ideale per mettere in risalto oggetti e dettagli in qualsiasi ambiente.

### Illuminazione Compatta

Grazie alle sue dimensioni ridotte, DADO 33 offre un tocco di luce discreto ed elegante, perfettamente adattabile in ogni contesto.

### Versatilità

DADO 33 è disponibile in versione a parete/soffitto, da binario e su tirante.



### Luce su misura

DADO 33 dispone di ottiche da 10°, 30° e 45° in base alle esigenze di illuminazione. Da una luce d'accento, ideale per illuminare un oggetto o un particolare, ad un fascio luminoso più ampio, adatto ad illuminare particolari aree di un ambiente.

Con led ad alta efficienza luminosa e un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 90, DADO 33 garantisce una fedele percezione dei colori abbinata ad un ridotto consumo energetico.


DADO 33 offre diverse opzioni di controllo della luce, tra cui DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH, 0-10V e 1-10V.

DADO 33 rappresenta la scelta ideale per un'illuminazione precisa, versatile ed efficiente.

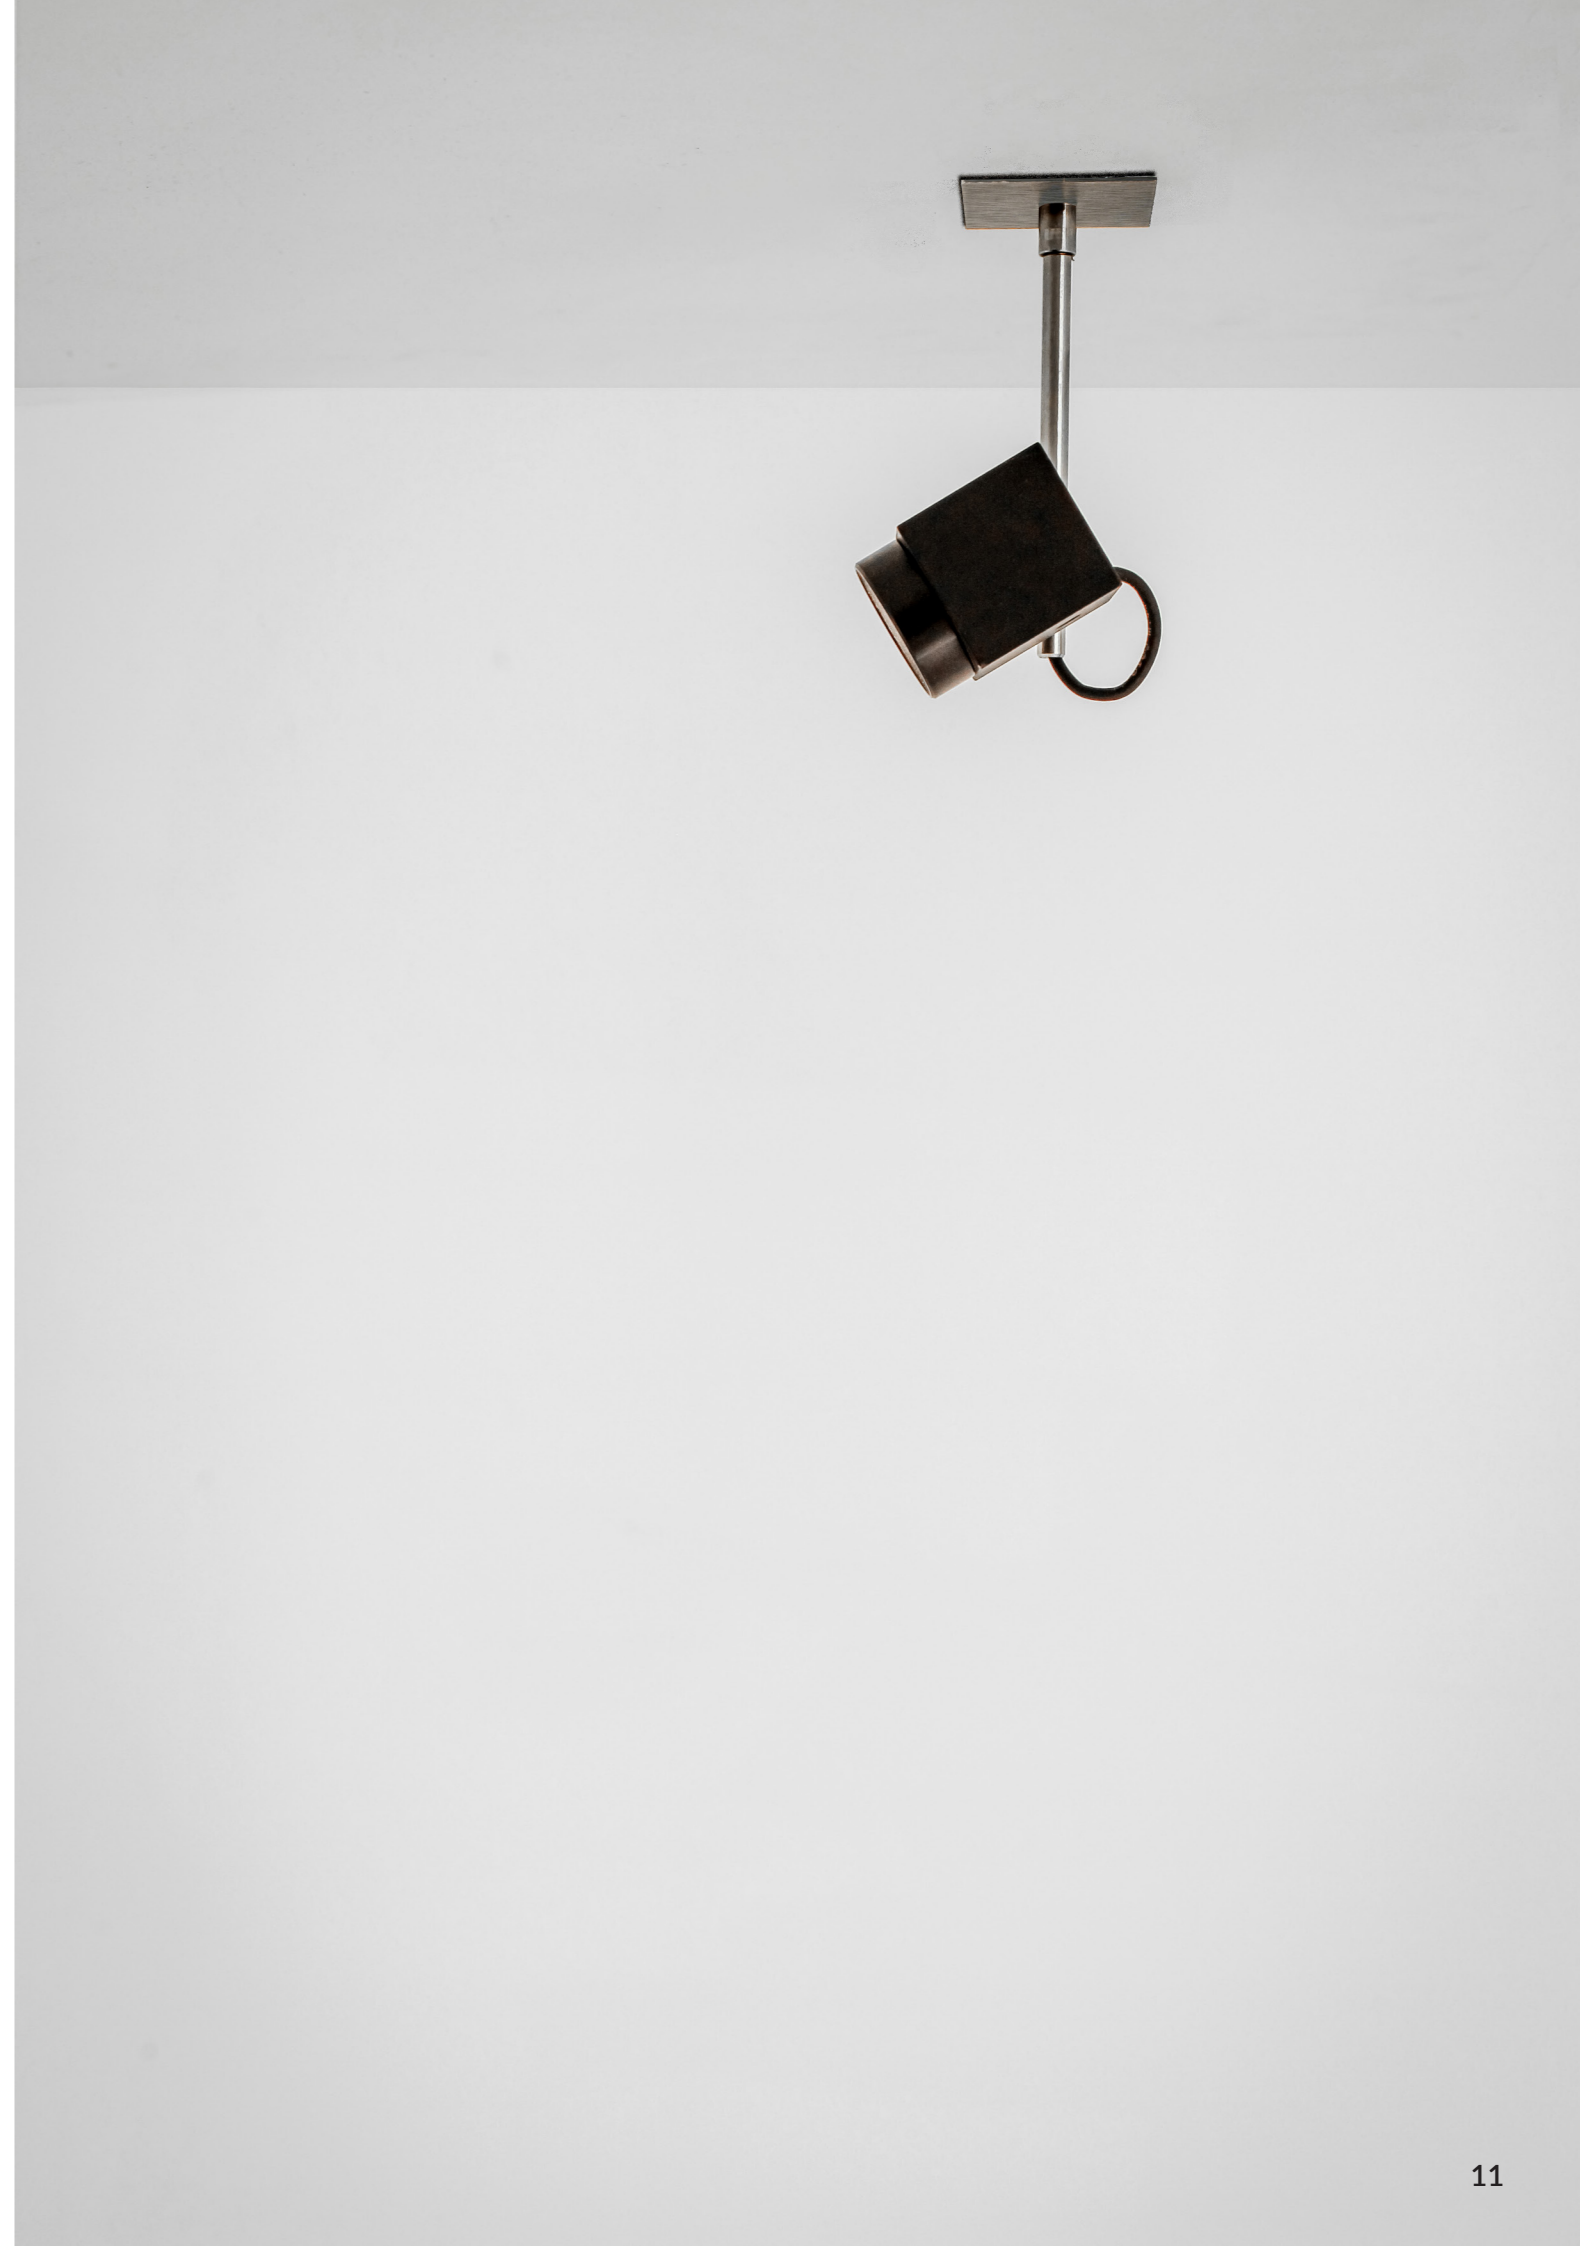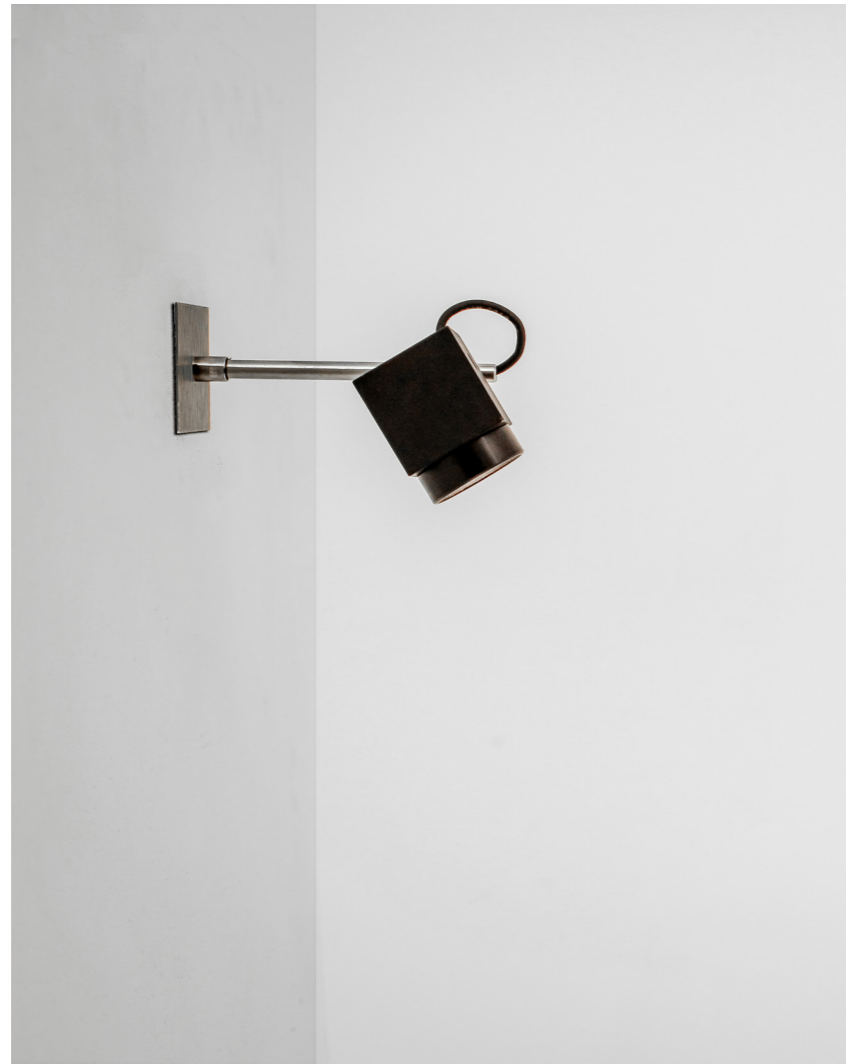





DADO 33

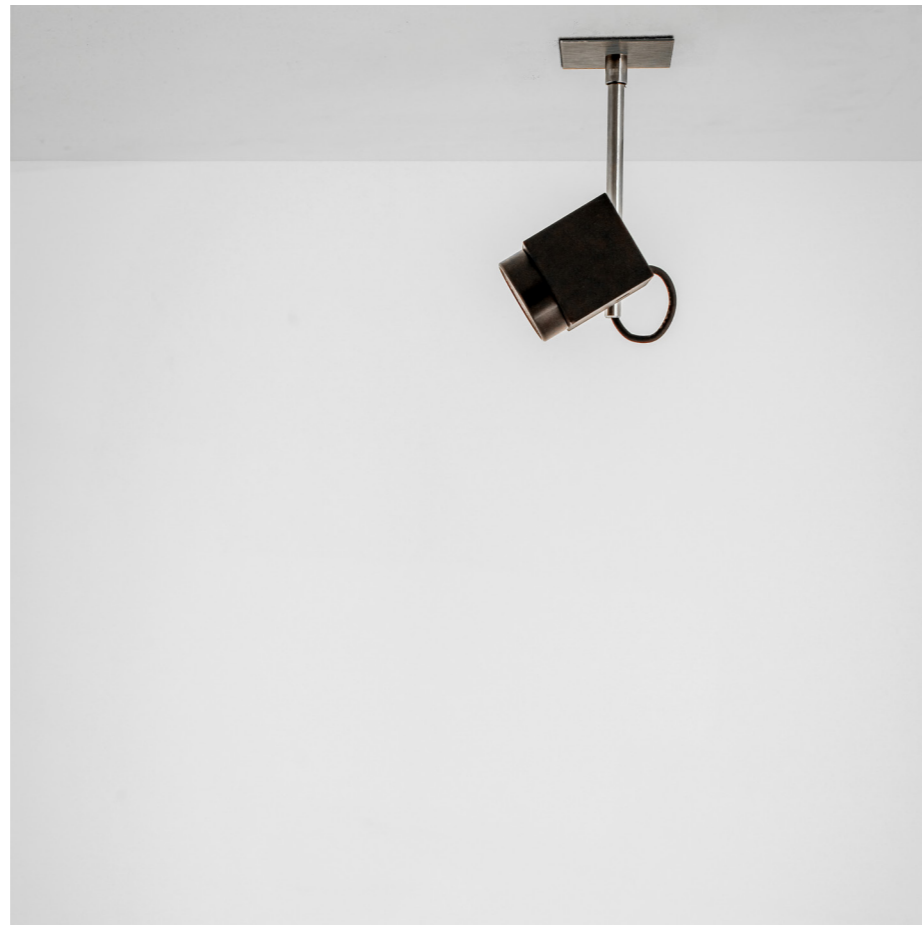

INSTALLAZIONE	PARETE   SOFFITTO
FINITURA	ANODIZZATO NERO
ALIMENTAZIONE	SELV DC (*)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA	6 W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	2700K   3000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	10°   30°   45° FWHM
FLUSSO LUMINOSO	420 lm @2700K 450 lm @3000K
EFFICIENZA LUMINOSA	70 lm/W@2700K 75 lm/W@3000K
INDICE DI RESA CROMATICA	CRI >90
DIMMERAZIONE	DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE	MM 33 X 33 X 33
MATERIALI	ALLUMINIO, ACCIAIO, METACRILATO
GARANZIA	5 ANNI
IT 10/2023 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.

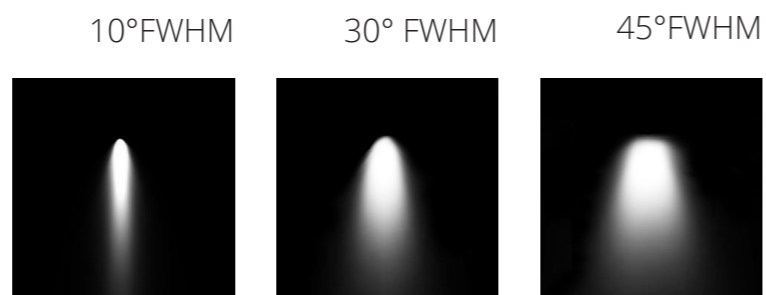

unica ottica disponibile  
per la versione 12V DC  
in tensione costante




UNI EN 12464-1-2  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 62031  
CEI EN 62471  
CEI EN 55015  
CEI EN 61547  
CEI EN 61000-3-2  
CEI EN 61000-3-3  
CEI EN 50581-2012

(\*) Alimentatore non incluso



DADO 33 parete soffitto

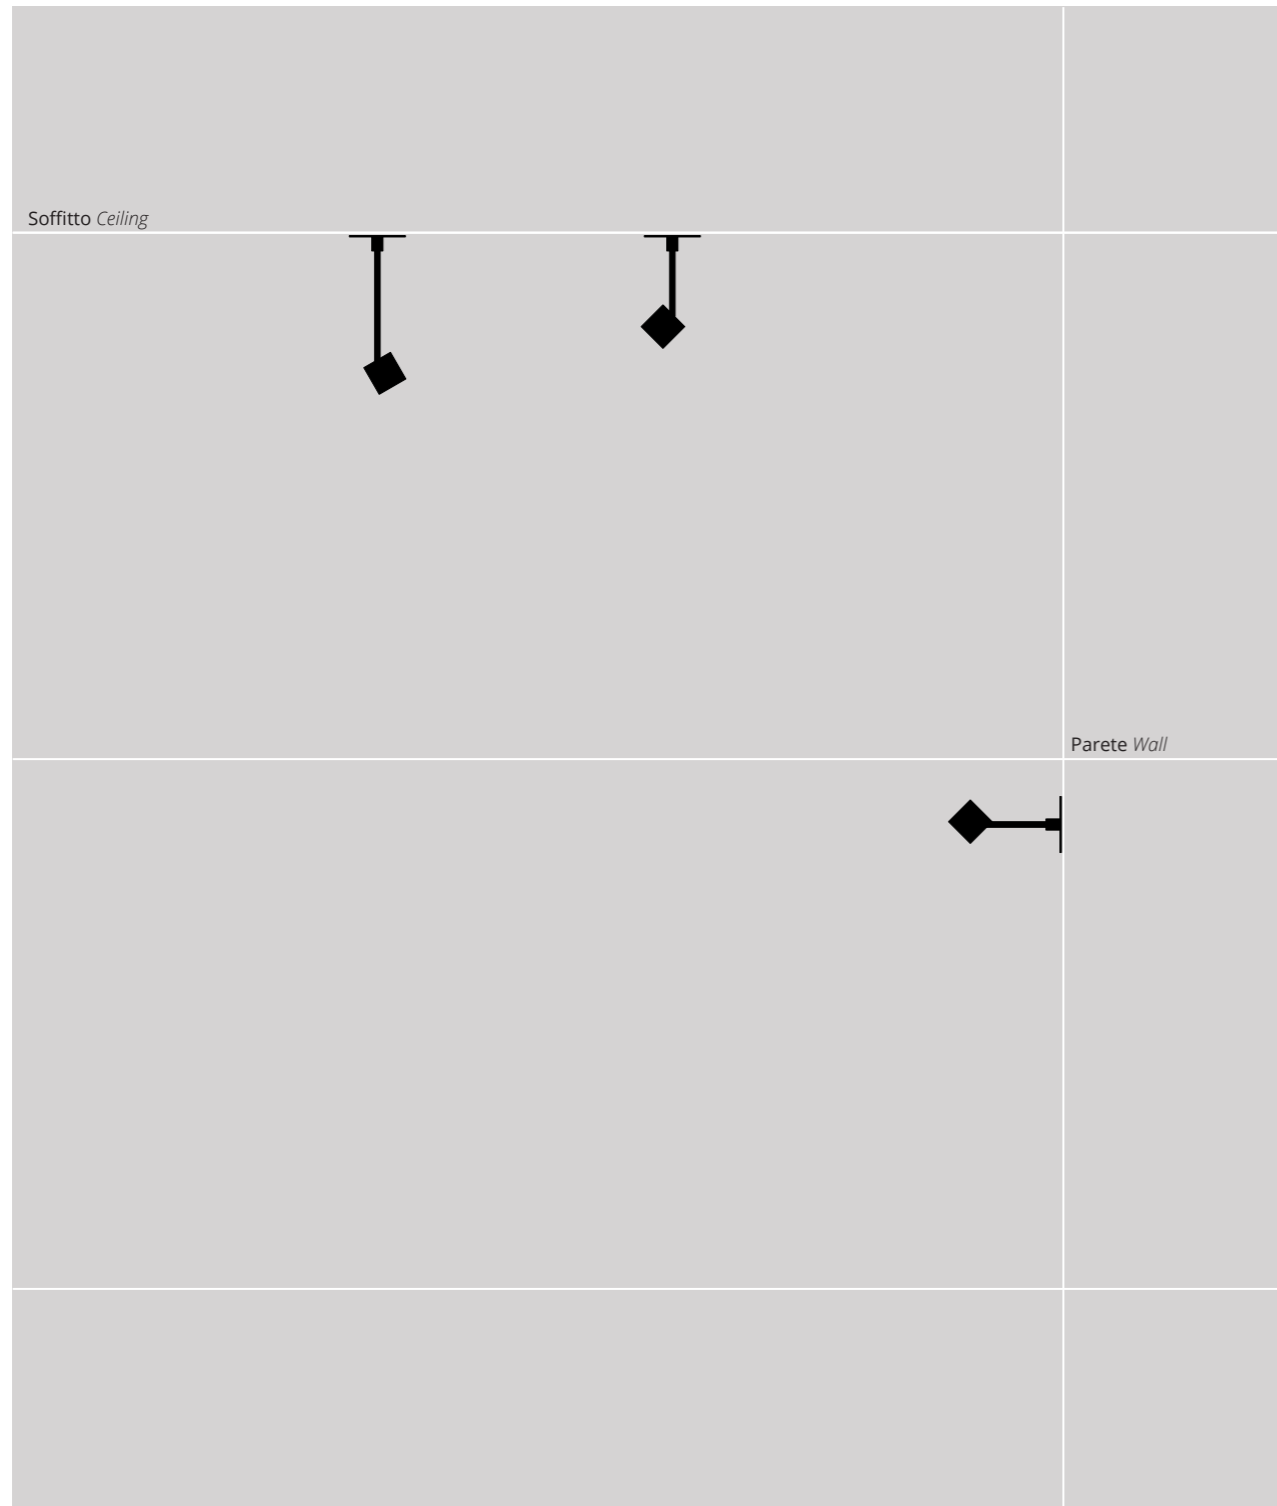

Dado 33 con stelo standard Ø6 L100 mm in acciaio inox. Lunghezza personalizzabile su richiesta. Completo di staffa di fissaggio e piastra copriforo in acciaio inox. Alimentatore non incluso. Su richiesta con alimentatore wireless su protocollo Casambi o ZigBee per controllo via APP e dispositivi compatibili.

DADO 33 parete soffitto

ITEM	WATT	LUMEN		FWHM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
		2700K	3000K				
DAD-33-SA-PS-__K-10-BK-__	6 W	420	450	10°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-PS-__K-30-BK-__	6 W	420	450	30°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-PS-__K-45-BK-__	6 W	420	450	45°	Not included	IP 40	Black anodised

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-SA-PS-\_\_K-45-BK-\_\_

2700 3000 temperatura colore / color temperature  
 PU puro / pure GH ghiera / ring

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-SA-PS-3000K-45-BK-GH




DADO 33




INSTALLAZIONE	MINIBINARIO
FINITURA	ANODIZZATO NERO
ALIMENTAZIONE	48V DC
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA	6 W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	2700K   3000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	10°   30°   45° FWHM
FLUSSO LUMINOSO	420 lm @2700K 450 lm @3000K
EFFICIENZA LUMINOSA	70 lm/W@2700K 75 lm/W@3000K
INDICE DI RESA CROMATICA	CRI >90
DIMMERAZIONE	DALI, ZigBee, CASAMBI
DIMENSIONE	MM 33 X 33 X 33
MATERIALI	ALLUMINIO, ACCIAIO, METACRILATO
GARANZIA	5 ANNI
IT 10/2023 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.


10°FWHM



30° FWHM




45°FWHM



UNI EN 12464-1-2  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 62031  
CEI EN 62471  
CEI EN 55015  
CEI EN 61547  
CEI EN 61000-3-2  
CEI EN 61000-3-3  
CEI EN 50581-2012

DADO 33 minibinario

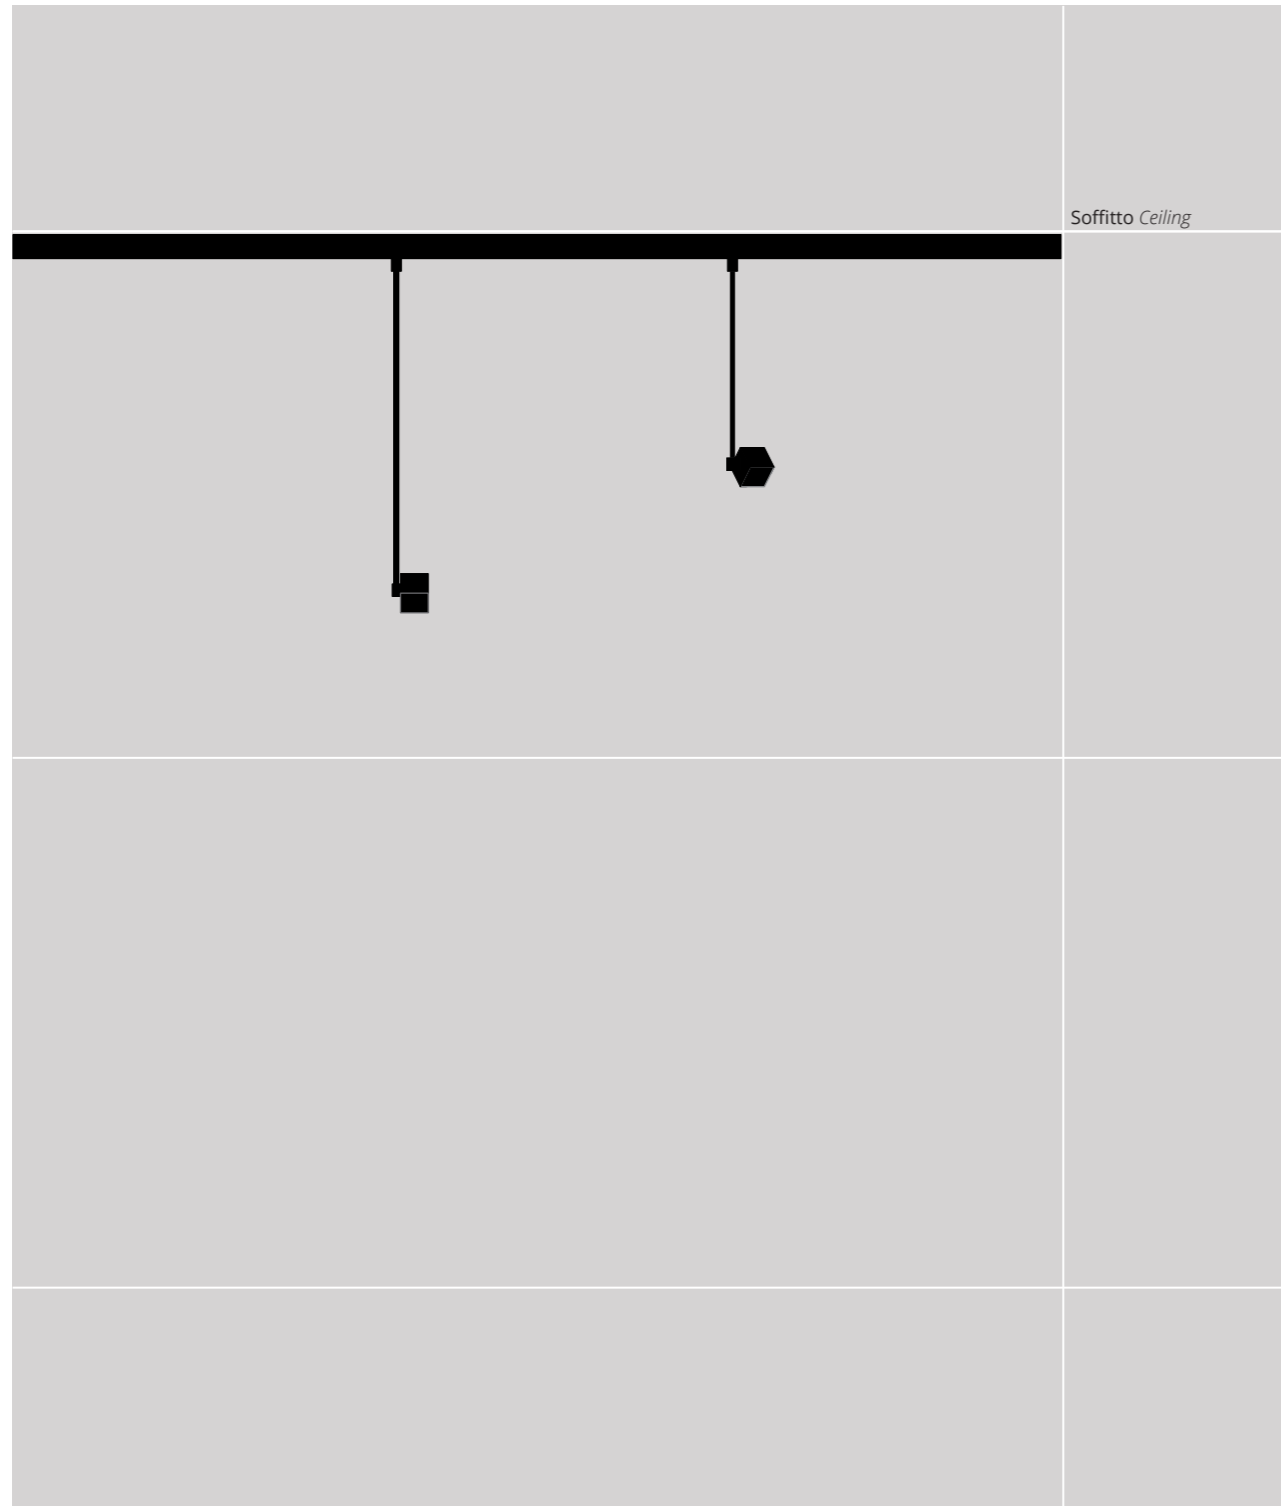

Dado 33 con stelo standard Ø6 L100 mm in acciaio inox. Lunghezza personalizzabile su richiesta.  
Completo di adattatore per binario 48V DC.  
Su richiesta con adattatore wireless su protocollo Casambi o ZigBee per controllo via APP e dispositivi compatibili.

DADO 33 minibinario

ITEM	WATT	LUMEN		FWHM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
		2700K	3000K				
DAD-33-_-MTK-_K-10-BK-_-	6 W	420	450	10°	Included	IP 40	Black anodised
DAD-33-_-MTK-_K-30-BK-_-	6 W	420	450	30°	Included	IP 40	Black anodised
DAD-33-_-MTK-_K-45-BK-_-	6 W	420	450	45°	Included	IP 40	Black anodised

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-\_-MTK-\_K-10-BK-\_-


D Dali    Z ZigBee  
 2700    3000    temperatura colore / color temperature  
 PU puro / pure    GH ghiera / ring

ESEMPIO / EXAMPLE


DAD-33-D-MTK-3000K-10-BK-GH




DADO 33

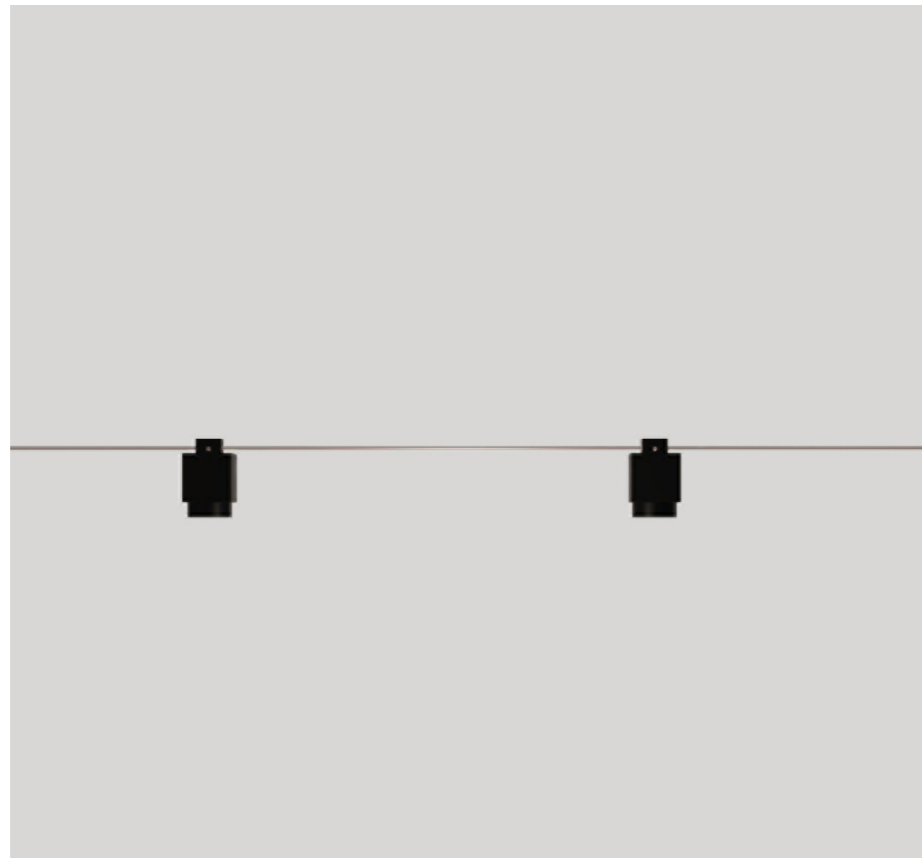

INSTALLAZIONE	SU TIRANTE
FINITURA	ANODIZZATO NATURALE O NERO
ALIMENTAZIONE	SELV DC (*)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
POTENZA	6 W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA COLORE	2700K   3000K
APERTURA FASCIO LUMINOSO	10°   30°   45° FWHM
FLUSSO LUMINOSO	420 lm @2700K 450 lm @3000K
EFFICIENZA LUMINOSA	70 lm/W@2700K 75 lm/W@3000K
INDICE DI RESA CROMATICA	CRI >90
DIMMERAZIONE	DALI, ZigBee, CASAMBI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V
DIMENSIONE	MM 33 X 33 X 33
MATERIALI	ALLUMINIO, ACCIAIO, METACRILATO
GARANZIA	5 ANNI
IT 10/2023 ailis srl	Contenuti tecnici aggiornati. Con riserva di modifiche.

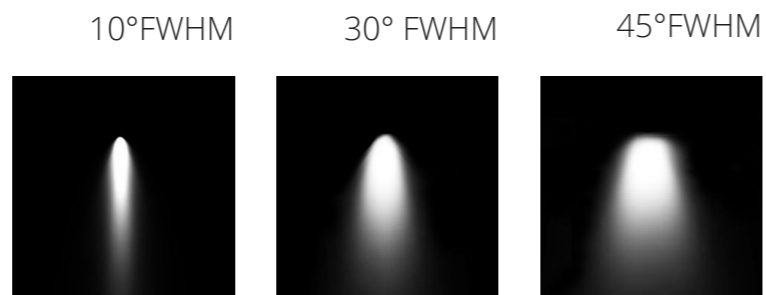


unica ottica disponibile  
per la versione 12V DC  
in tensione costante



UNI EN 12464-1-2  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 62031  
CEI EN 62471  
CEI EN 55015  
CEI EN 61547  
CEI EN 61000 -3-2  
CEI EN 61000-3-3  
CEI EN 50581-2012

(\*) Alimentatore non incluso

DADO 33 tirante



Dado 33 per applicazione su tirante in acciaio.  
Tenditori in acciaio cromato e fune intrecciata in acciaio inox Ø3 mm accessori disponibili.  
Alimentatore non incluso.  
Su richiesta con alimentatore wireless su protocollo Casambi o ZigBee per controllo via APP e dispositivi compatibili.

DADO 33 tirante

ITEM	WATT	LUMEN		FWHM	DRIVER	PROTECTION LEVEL	FINISH
		2700K	3000K				
DAD-33-SA-TR-__K-10-AL-__	6 W	420	450	10°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-TR-__K-10-BK-__	6 W	420	450	10°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-TR-__K-30-AL-__	6 W	420	450	30°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-TR-__K-30-BK-__	6 W	420	450	30°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-TR-__K-45-AL-__	6 W	420	450	45°	Not included	IP 40	Black anodised
DAD-33-SA-TR-__K-45-BK-__	6 W	420	450	45°	Not included	IP 40	Black anodised


CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

DAD-33-SA-TR-\_\_K-45-BK-\_\_


2700 3000 temperatura colore / color temperature  
 PU puro / pure GH ghiera / ring

ESEMPIO / EXAMPLE

DAD-33-SA-TR-2700K-30-BK-PU



PU puro / pure



GH ghiera / ring



ailis illuminazione

Via Marsan, 15/A  
36063 Marostica  
Vicenza Italy  
T+39 04241948109  
info@ailis.it  
WWW.AILIS.IT